



SE

# Doroklippare



**Doroklipparna** monteras på mindre båtar. Vi rekommenderar en enkelskrovd båt som är 3,5 –4,2 m lång. Montering kan utföras av en person. Ramen läggs över relingen och spärras sedan fast med relingskroken. Klippknivarna är anpassade för klippning av växter under vattenytan. Eftersom vi använder lagringar som smörjs av vatten kräver **Doroklipparna** lite underhåll. Klippdjupet kan justeras i steg om ca 20 mm. Sidmonterade **Doroklippare** kan monteras på valfri plats om rodd används i stället för båtmotor.

## Några tips på hur du effektivt arbetar med Doroklipparna:

När klippning utförs bör man planera körningen så att vinden blir ett hjälpmedel i arbetet. Välj gärna dagar då pålandsvind råder. En öppning kan klippas från land och ut. När du klipper utifrån kan du med räfsans hjälp styra vassen fram till öppningen och den driver sedan själv in till land. Ta alltid hand om de klippta växterna. Växter som lämnas kvar i vattnet kan rota sig på nytt. Sjöns djur och växtliv påverkas i längden om vassen lämnas i vattnet. För att utrota eller minimera vattenväxter bör det klippas regelbundet. Om tillväxten hålls under vattenytan brukar man erhålla bäst resultat, och växten dör ut. Resultatet varierar beroende på växttyp. **Doroklippare** klipper alla typer av vattenväxter.

**OBS! Angivet klippdjup i tabellen varierar något beroende på båtens relingshöjd.**



## BÅTMONTERADE VASSKLIPPARE

Modell	Motor	Drivning	Arbetsbredd	Klippdjup	Rostskydd	Körhastighet	Stenutlösning	Vikt	Max båtbredd
3070	Hyddo 200	Hydraulmotor	3,07 m	0,8 m	Galvaniserad / elförzinkad	0-70 m/min	ja	110 kg inkl. hyd.agg.	
3071	Hyddo 200	Hydraulmotor	3,07 m	1,2 m	Galvaniserad / elförzinkad	0-70 m/min	Ja	113 kg inkl. hyd.agg.	
Hymo	Hyddo 200	Hydraulmotor	1,5 m	1,1 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	75 kg inkl. hyd.agg.	180 cm
Hymo förlängd	Hyddo 200	Hydraulmotor	1,5 m	1,5 m	Elförzinkad	0-70 m/min	Ja	77 kg inkl. hyd.agg.	180 cm
Klippo	B&S 3,5 hk 4-takt	Kilrep 4-steg	1,5 m	0,5 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	50 kg	180 cm
Wasse	B&S 3,5 hk 4-takt	Kilrep 4-steg	1 m	0,3 m	Elförzinkad	0-70 m/min	ja	40 kg	180 cm
Handy			0,40 m	Teleskopisk, max längd 2 m	Elförzinkad kniv, aluminium skaft.			1,5 kg	
Hyddo 200	B&S 6 hk 4-takt	Hydraulpump			Aluminium			45 kg	

Rätt till ändring av tekniska specifikationer förbehålles tillverkaren



Sidmonterade vassklippare drar båten i sidled. Detta kan kompenseras om båtmotorn högermonteras något.



Relingskroken klämmer fast ramarna mot relingen från relingens undersida. Alla ramar är teleskopiska för att passa olika båtbredder.



Med barlast förbättras båtens styregenskaper. Även båtens stabilitet bibehålls.

Alltid fri frakt i Sverige och betalning mot faktura efter leverans

Vi säljer också minigrävare, bryggor och flottor samt muddringpumpar för gör det själv muddring

Bohena AB, Marsvägen 6, 177 61 Järfälla  
Telefon: 0702-61 21 27  
E-mail: info@vassklippare.se  
WEB: www.vassklippare.nu  
WEB: www.bohena.se  
WEB: www.muddra.se



[www.vassklippare.nu](http://www.vassklippare.nu)

# BÅTMONTERADE VASSKLIPPARE



## DOROKLIPPEN 3070/3071

Vår största vassklippare till motorbåtar. Hydraulisk drivning ger säker drift. Den lämpar sig väl för de större jobben. En rejält tilltagen motor på 6 hk levererar kraft till klippaggregatet. **Doroklippen Mod 3070** levereras komplett med ramar, vinsch, hydraulaggregat (**Hyddo 200**) och klippaggregat med 3 m arbetsbredd. Som tillval finns arbetsbredd 2 eller 4 m. Stenutlösningen är återfjädrande. Konstruktionen tillåter kniven att röras i sidled och bakåt. **Doroklippen Mod. 3071** har samma specifikationer men har ett utökat klippdjup. **Mod. 3070 Art.nr. 95-3070H**  
**Mod. 3071 Art.nr. 95-3071H**  
Knivsats 2 m arbetsbredd Art nr: 95-90020  
Knivsats 4 m arbetsbredd Art nr. 95-90040



## DOROKLIPPEN HYMO

Vår djupklippande maskin. Som drivkälla använder vi vårt hydraulaggregat **Hyddo 200**. Med den hydrauliska driften blir maskinen mycket driftsäker. **Doroklippen Hymo** levereras komplett med hydraulaggregat. Stenutlösning är standard. **Hymo** finns också med extra lång stolpe för utökat klippdjup.

Mod. Hymo Art. nr. 87-HYMO  
Mod. Hymo förlängd Art. nr. 87-1900H



## DOROKLIPPEN KLIPPO

Doroklippen Klippo är maskinen i mellanklassen. All manövrering av **Klippo** sker från förarplatsen, såsom klippdjup och knivens drift in och ur. Kniven kan även snedställas för klippning i växtfilt och nära land. **Klippo** är utrustad med stenutlösning och har ställbar ram för olika båtbredder. Plasthinkarna fungerar som motvikt (barlast). Ramen spänns fast mot relingen med spännkrokar.

Art.nr. 88-KLIPPO



## DOROKLIPPEN WASSE

Doroklippen Wasse är vår minsta motordrivna vassklipp. **Wasse** är den lämpliga vassklipparen när flyttning mellan olika vattendrag förekommer och små klippytor ska underhållas. Från förarplats regleras klippdjup, knivens drift in och ur, start av motor m.m. Den lätta konstruktionen gör transport och montering enkel. Stenutlösning är standard. Vassräfsan levereras som tillbehör.

Art.nr. 93-WASSE

# TILLBEHÖR



## DOROKNIVEN HANDY

med dubbelfunktion, skärblad och räfsa. Perfekt verktyg för rensning av små ytor. Kniven har ett teleskopiskt greppvänligt skaft. Knivarna är utbytbara. **Art.nr. 97-HANDY**



## RÄFSOR



Med **Vassräfsan** kan Doroklipparna utnyttjas effektivt. Den vass som ibland kan vara störande för propellern styrs undan med räfsan. Används tillsammans med Hymo, Klippo, och Wasse.

Art. Nr. 96-VASSRÄFSA  
Arbetsbredd 2,4 m



Frontmonterad räfsa till **Doroklippen Mod 3070**. Vassräfsan kompletterar Doroklippen och klippningen kan utföras mer effektivt då räfsan tar hand om den klippta vassen.

Art.nr. 96-12000  
Arbetsbredd 3,0 m




## HJULSTÄLL

Hjulstall till **Klippo och Wasse** underlättar transport, montering och förvaring. Säljes som tillbehör.

Hjulstall till Klippo  
Art nr. 99-HJUL

Hjulstall till Wasse  
Art nr. 93-HJUL

## HYDRAULAGGREGAT

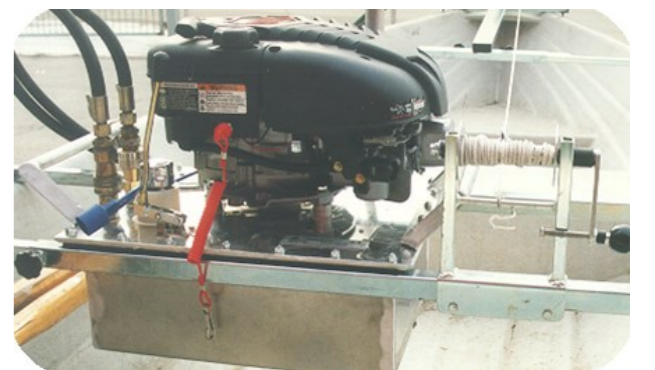

**Hyddo 200** monteras som separat enhet och lyfts enkelt bort. Avgaserna leds via ett förlängt avgasrör bort från förarplatsen. Alla hydrauliska komponenter är placerade inne i hydraultanken så att oljespill undviks. Motorn kan startas sittande från förarplatsen. **Hyddo 200** används för drift av **Mod 3070 och Hymo**. Kan även levereras för drift av andra hydraulmaskiner